SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR

ETCステーセット ビレット1、ビレット2 組付・取扱説明書

適応機種 下記

はじめに

◘お 客 様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。
本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠注 意 **取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

要　　点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

適応機種:

Q5K-YSK-055-E01……DS1100、DSC1100（～'04)、DS400、DSC400
Q5K-YSK-055-E02……DSC1100（'05～）

構　成　部　品

No.	品　名	部品番号	数量	備　考
①	ETCプレート		1	
②	配線止めプレート		1	
③	ヘキサゴンソケットヘッドボルト	91312-04025	2	
④	ボタンヘッドボルト	90111-08005	4	
⑤	スモールヘッドボルト	95024-08030	1	
⑥	フランジナット	95604-08200	1	
⑦	フラットヘッドスクリュー	98780-05016	4	
⑧	ベース 2		2	
⑨	ベース 6 （25-100）		1	DS/DSC11（～'04)、DS/DSC400用
⑩	ベース 7 （05DSC）		1	DSC1100（'05～）用
⑪	カラー		4	
⑫	ソフトカバー	Q9K-YSK-001-574	1	ビレット用（ロック付）

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

⚠注 意

- **このETCステーセットは、ETC本体を取り付けて使用するための専用ステーです。その他の目的には使用しないでください。**
- **本書はETCステーセットを車体に取り付けるための説明書です。ETC本体の取り扱いについてはETC本体に付属の取扱説明書を必ずお読みください。**
- **本書は、ステー取り付けを汎用的に説明しています。配線の取り回しは、各車両に合わせて行ってください。**

取　付　方　法

⚠注 意

- **平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を開始してください。**
- **キット以外の部品は、スタンダード車のものを再使用します。**
- **取り外した部品は再使用しませんが、スタンダードに戻す時に必要となりますので大切に保管してください。**
- **ETC本体やアンテナの両面テープは、強力な粘着力がありますので仮止めで作業を行なってください。**

1.ベース2⑧をスモールヘッドボルト⑤とフランジナット⑥で組付けます。
2.組み付けたベース2⑧をベース6⑨（またはベース7⑩）にフラットヘッドスクリュー⑦で組み付けます。

要　点

- ベース2⑧は、面取り側ⓐを外側に向けて取り付けてください。
- フランジナット⑥は、ETC本体取り付け角度の調整を行いますので仮締付けにしておきます。

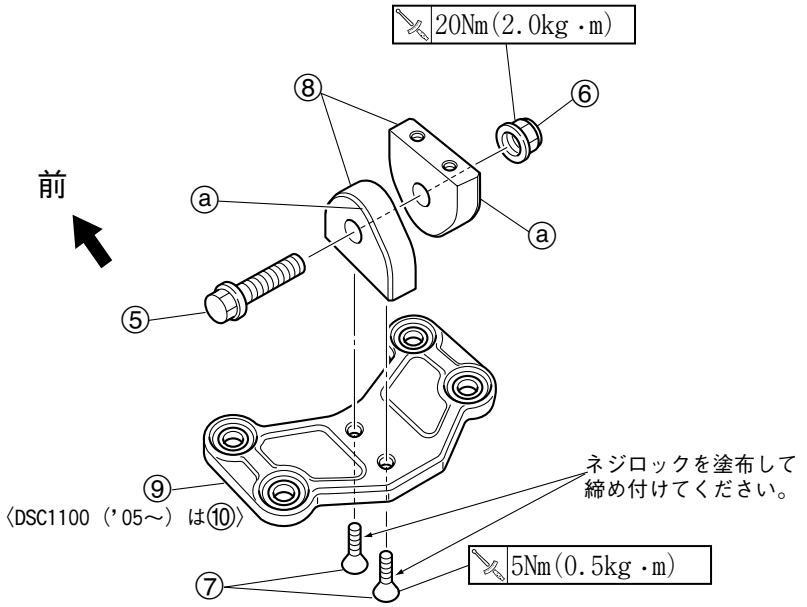

3.スタンダード車のハンドルアッパーホルダーⓑを取り外します。
4.ハンドルアッパーホルダーにカラー⑪を組み付け、ベース6⑨（またはベース7⑩）をボタンヘッドボルト④で取り付けます。

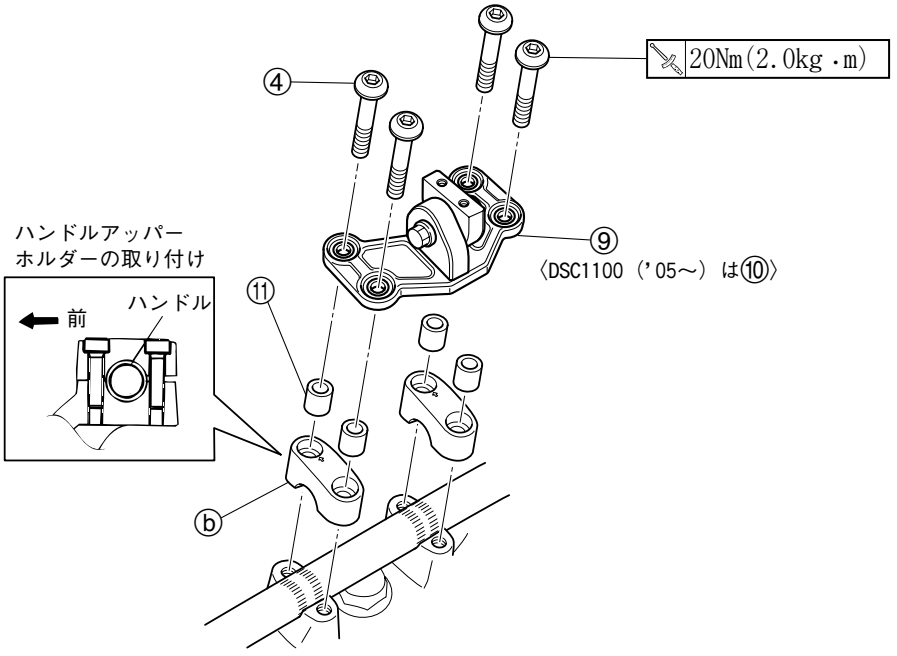

5.ベース2⑧の上端面が地面と平行になるようにスモールヘッドボルト⑤、フランジナット⑥で調整します。

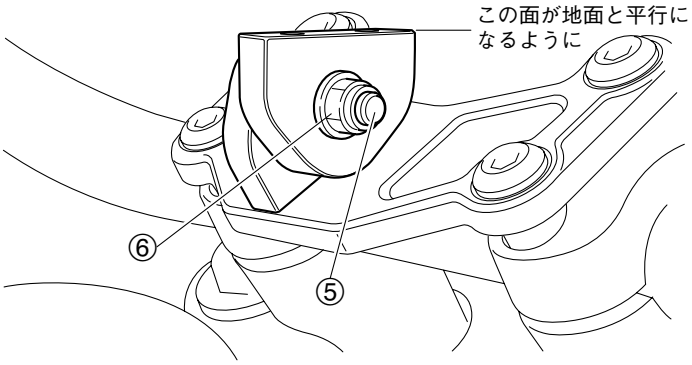

6. ベース2⑧にETCプレート①をフラットヘッドスクリュー⑦で取り付けます。
7. ETC本体（別売）の両面テープⓒを少しはがして図の方向でETCプレート①に仮り止めします。

要　点

両面テープ貼付部の油脂類、ほこりなどをきれいに取り除いてから貼付してください。

8. ソフトカバー⑫のベルトⓓをETC本体の配線およびベース2⑧を挟むようにしてETCプレート①に取り付けます。
9. ETC本体の配線およびソフトカバーのベルトを挟むように、配線止めプレート②をヘキサゴンソケットヘッドボルト③で取り付けます。
10.アンテナ（別売）の両面テープⓔを少しはがして、ETCプレート①に仮り止めします。
11.インジケーターランプ（別売）の両面テープⓕを少しはがして配線止めプレート②部に仮り止めします。

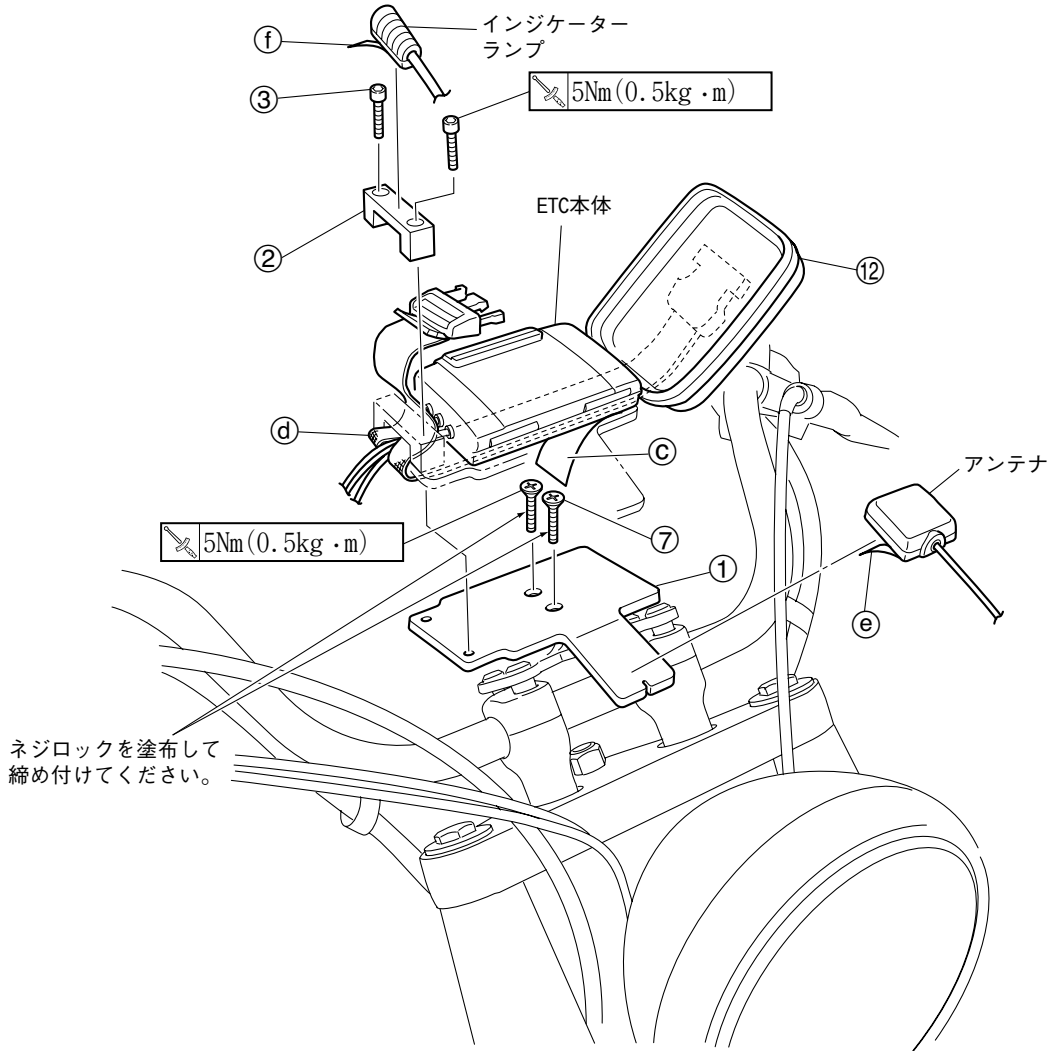

要　点

アンテナの配線、ETC本体の配線は、ETC本体の取扱説明書に従い、余裕を持たせて配索してください。

12.ETC本体のフタの開閉、カードの抜き差しや配線のよじれなどを確認した後、両面テープの保護テープを全てはがして貼付してください。
13.ソフトカバーをETC本体にかぶせてバンドのバックルでロックします。

要　点

- バックルのロックは、番号部分を軽く下に押さえつけながら回します。
- ロックの解除は、暗証番号を合わせて両サイドのレバーを押しながらバックルを左右に引っ張ります。
- このバックルは簡易ロックです。ETCカードの盗難防止を保証するものではありませんので、長時間の駐車や盗難の恐れがある場合は、必ずETCカードを抜いて管理してください。

14.最後に、ETC本体の取扱説明書に従い、本体、アンテナ、インジケーターランプが正しく取り付けられていることを確認してください。

暗証番号の設定方法

バックルのピンⓖを細いドライバーなどで押しながらお好みの番号に合わせます。（左右とも）

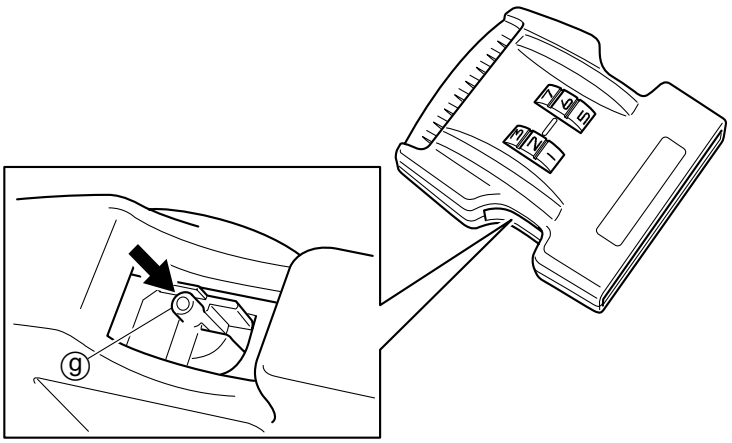

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア　営業部 053-443-2180

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。

SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR

インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/mc/

〒432-8058　静岡県浜松市新橋町1103番地
FAX.053-443-2187